

Voir la fiche
technique en ligne

/ TAG200BC

Détecteur unipolaire de tension pour borne capacitive de prise de courant HTA TAG200BC

/ Normes

- Conforme à la spécification technique EDF-SPS n°42
- Conforme CE



/ Utilisation

- Le TAG200BC est utilisé pour vérifier la présence ou l'absence de tension sur les bornes capacitatives des prises de courant débrochant définies à la norme NF C 33-051 des installations électriques dont la tension nominale est comprise entre 3 kV et 36 kV.
- Son électrode coudée et isolée est conçue pour retirer, manipuler et remettre en place le capuchon isolant des bornes capacitatives.
- Elle comporte un embout cranté "universel" permettant la fixation et la manipulation du détecteur à l'extrémité d'une perche isolante adaptée à la tension nominale de l'installation à contrôler,

/ Avantages

- Validation de l'autotest et état de veille indiqués par un voyant vert
- Indication de la présence d'une tension dans la plage calibrée ou à une tension supérieure provoque l'allumage du témoin rouge et déclenche le signal sonore
- L'auto test vérifie tous les circuits, le niveau de détection de référence et la tension de la pile

/ Domaines d'activité


- | | |
|---|---|
|  Distribution d'électricité |  Traction électrique |
|  Industrie | |
|  Sous-station | |

/ Caractéristiques

- Type de tension : Tension alternative
- Fréquence du réseau (Hz) : 50/60
- Condition d'utilisation : Intérieure, Extérieure
- Température d'utilisation (C°) : -20...+50
- Hygrométrie (Max.) (%) : 96
- Alimentation : Pile 9V (x1)
- Type d'embout : Universel (U)
- Type d'électrode (mm) : Coudé
- Matière du boîtier : Polycarbonate
- Couleur : Jaune
- Dimensions (mm) : 275 x 56 x 56
- Poids (kg) : 0,45
- Packaging : Housse métallisée avec protection CEM



Utilisation

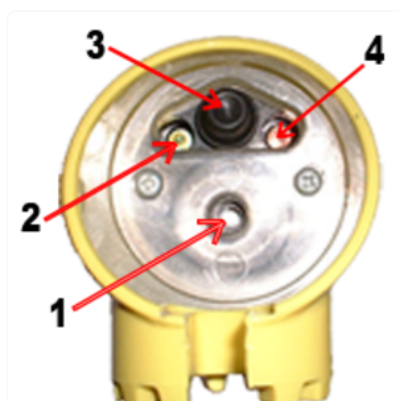

1: Buzzer / 2: LED verte / 3: Bouton auto-test / 4: LED rouge



Housse métallisée avec protection CEM

/ Légende du tableau

electrical-detection / TAG200BC  / penta-table-legend

Reference produit	Plage de tension (kV)
200BC	10-30
200BC0615H	6-15
200BC1036H	10-36
200BC0310H	3-10
200BC0336H	3-36
200BC0520H	5-20
200BC0636H	6-36